
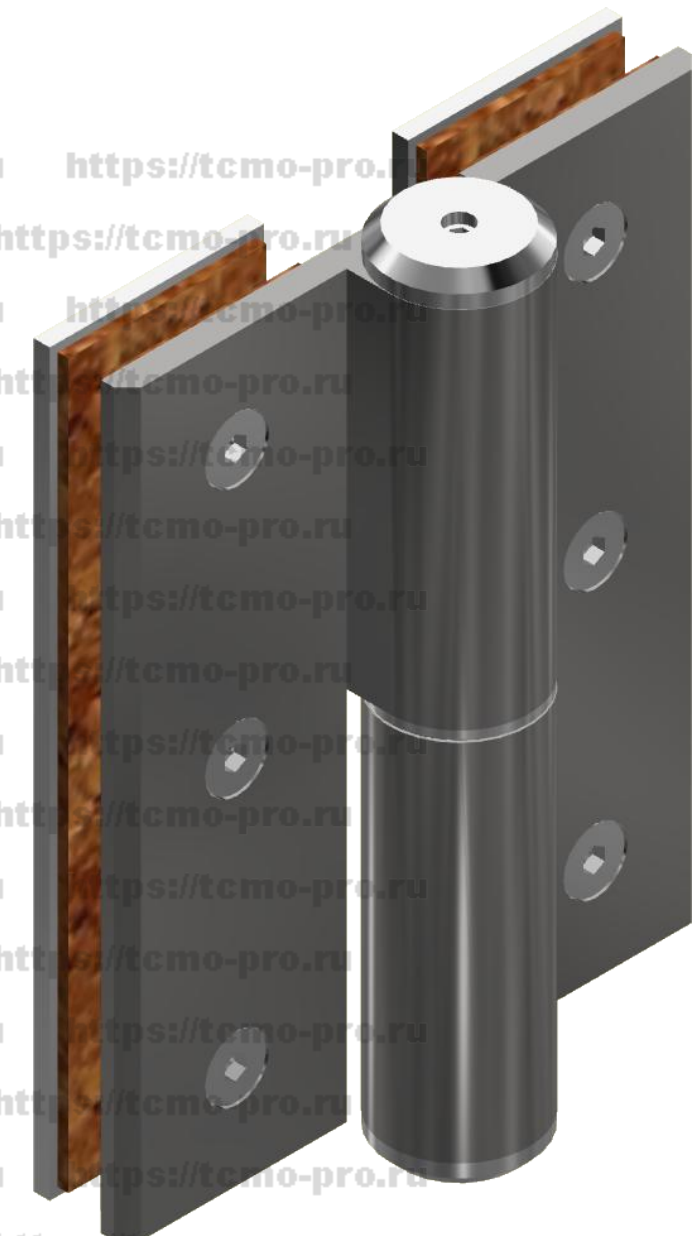
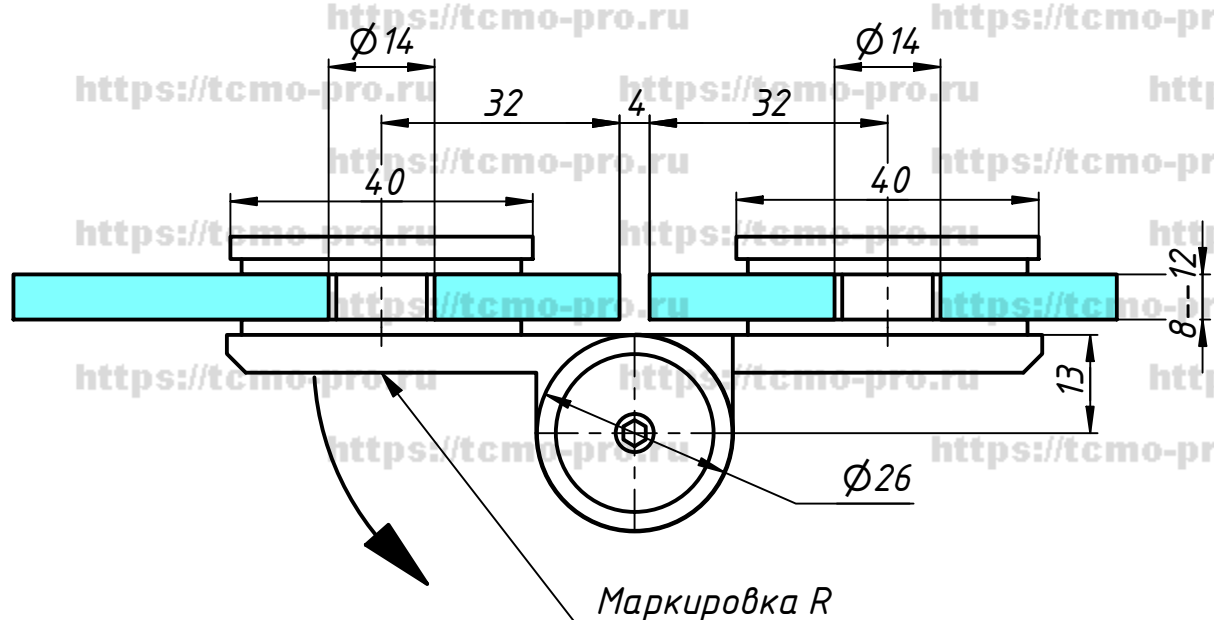


N077R

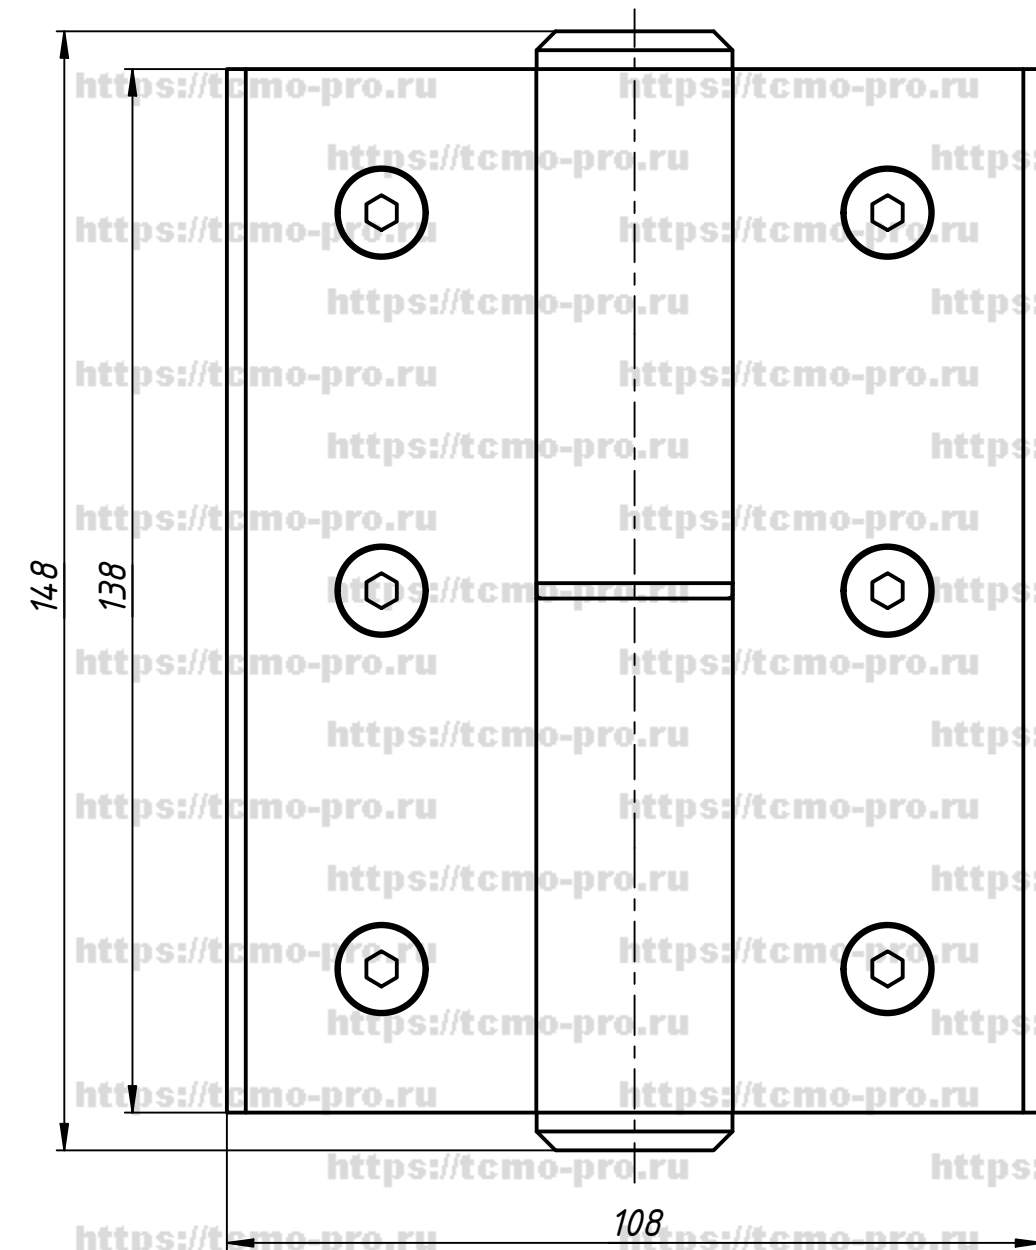

1. Маркировка R, а так же стрелка "верх" расположены на подвижной детали петли.
2. Петля открывается в одну сторону на 175°. Фиксация происходит на 90°.
3. Регулировка скорости и усилия закрытия находится на торцах петли.
4. Нагрузка на 2 петли - 50 кг. при размере двери 2000x900.

				<b>N077R</b>				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Петля стекло-стекло 180° с доводчиком. Правая	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	user			17.10.2019				
Пров.						Лист	Листов	1
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.								

Перв. примен.  
Справ. №  
A  
Подп. и дата  
Инв. № дубл.  
Взам. инв. №  
Подп. и дата  
Инв. № подл.